


CORREDERA OCULTA

CIERRE SUAVE



TECNOLOGÍA AVANZADA

Mecanismo de deslizamiento suave y silencioso.




MÁXIMA DURABILIDAD


Componentes de alta calidad para un rendimiento superior.



DIMENSIONES

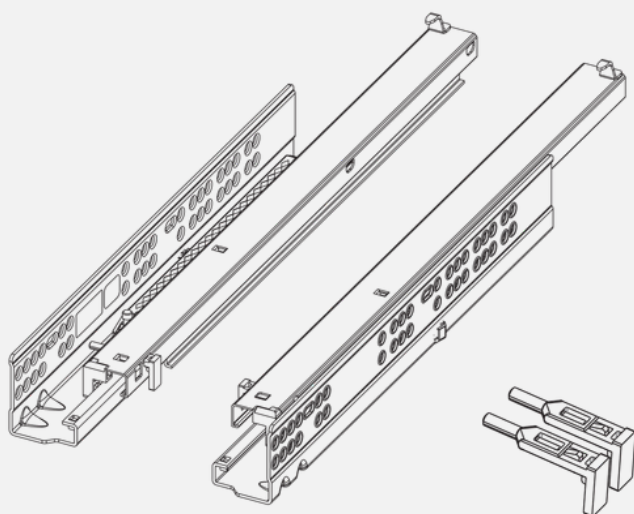

NL : Longitud de desplazamiento nominal.

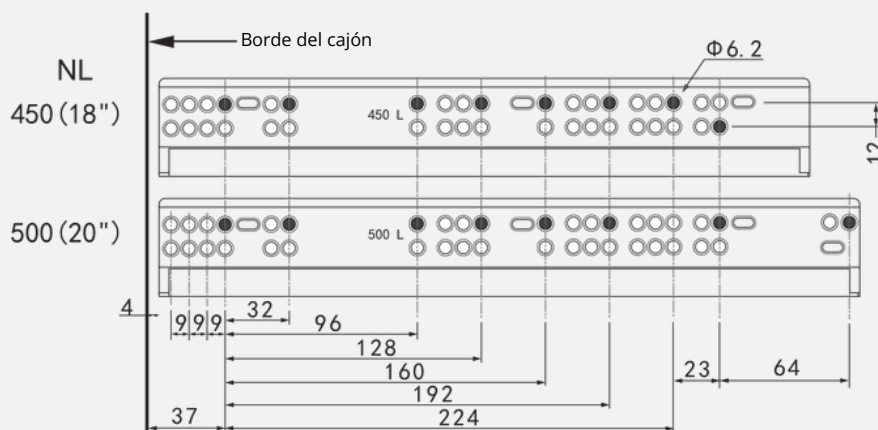

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS


	ALTURA	45mm
	MATERIAL	Acero
	CAPACIDAD DE CARGA	35-40 Kgs
	ACABADOS	Zincado/Negro

CORREDERA OCULTA



CIERRE SUAVE

Instructivo de intalación

CODIGO	MEDIDA	LONGITUD DEL CAJÓN	LONGITUD DE EXTRACCIÓN
20361	450	440 (18")	435
20362	500	490 (20")	485

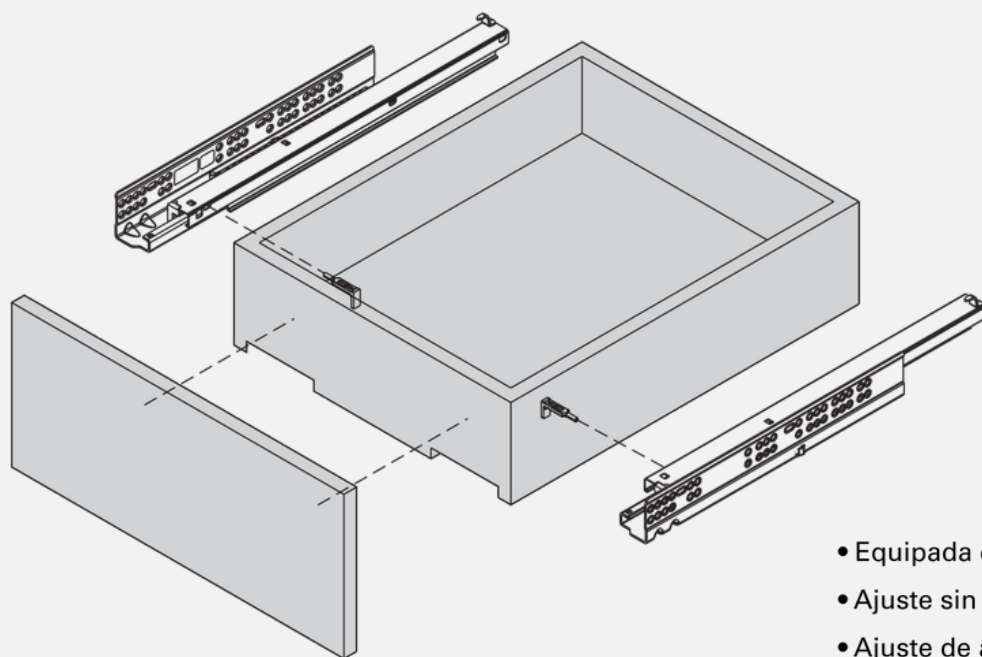

- Equipada con sistema de cierre suave más sensible.
- Ajuste sin herramientas, más preciso.
- Ajuste de altura 0 a 4mm.
- Tolerancia en el ancho del cajón + 1 / -0,5 mm.
- Capacidad de carga dinámica 35kg, 50000 ciclos.

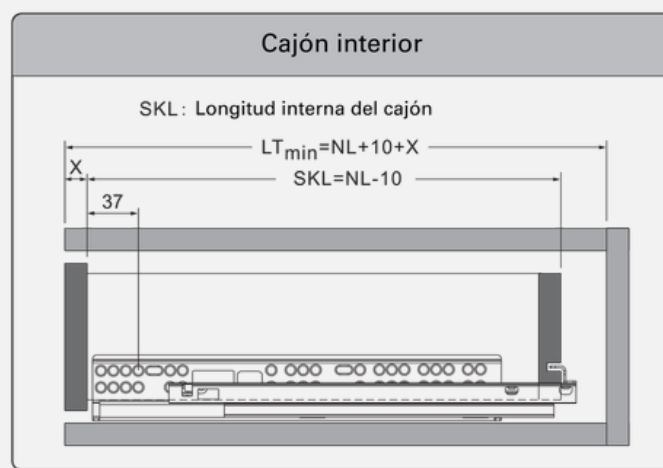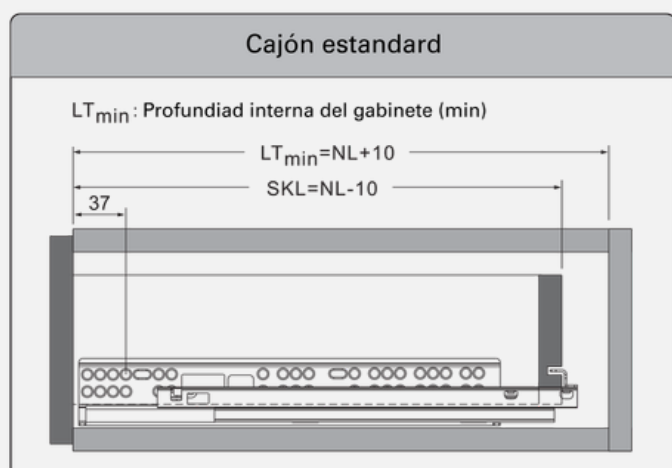

CORREDERA OCULTA


CIERRE SUAVE

Instructivo de instalación


Espacio requerido en gabinete

LW: Ancho interior del gabinete


SKW: Ancho interior del cajón

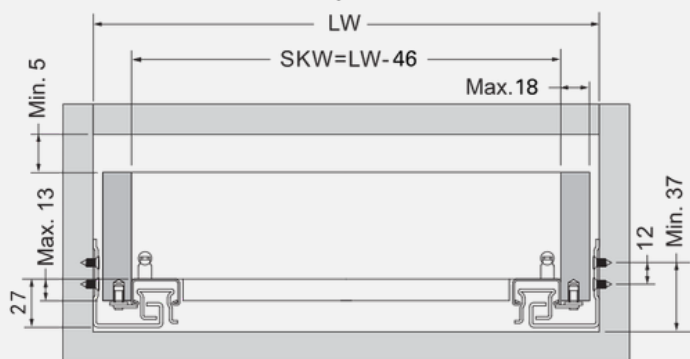


Medida de los agujeros de cajón

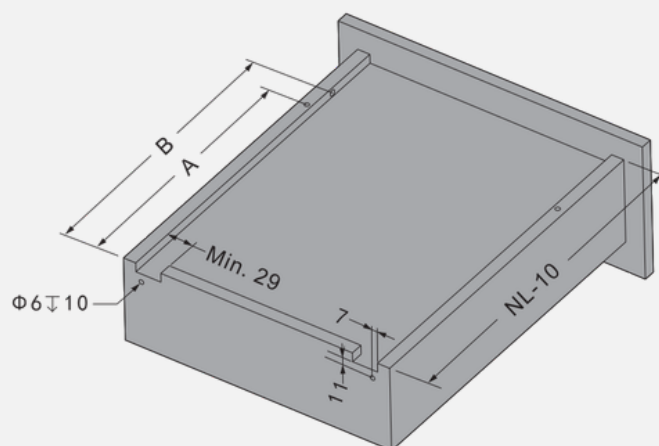

NL(mm)	A (mm)	B (mm)
450 (18")	330	369.5
500 (20")	355	419.5

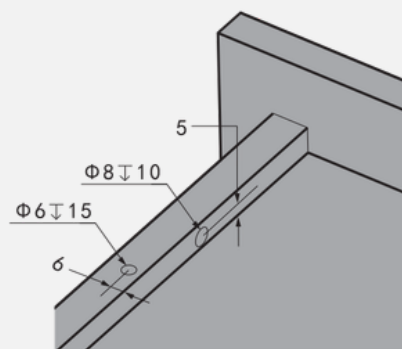

Instalación y ajuste

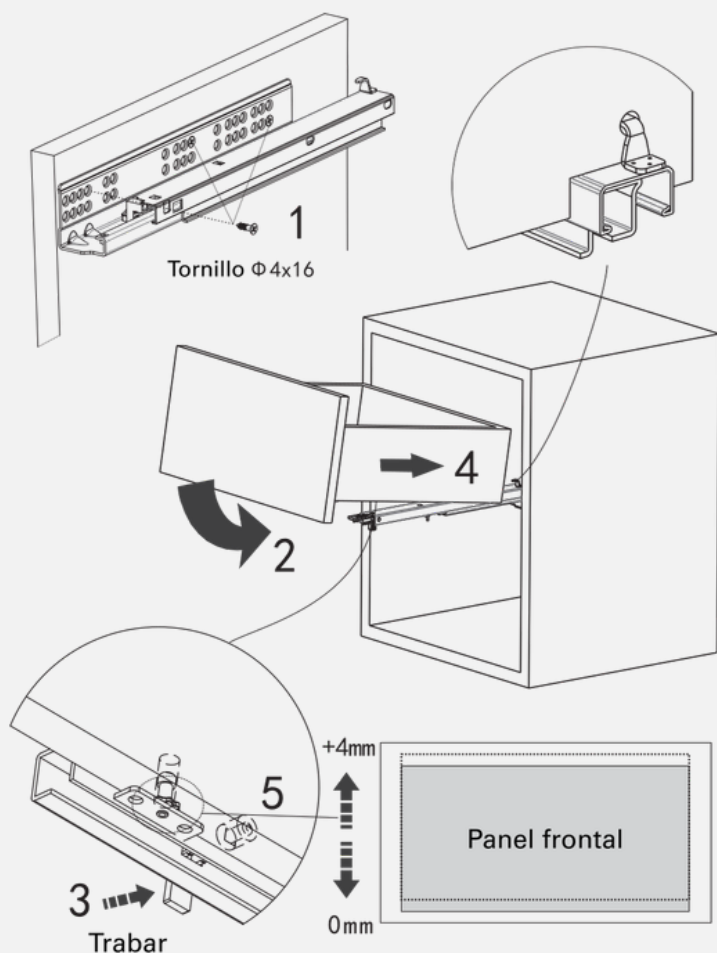

Extracción del cajón

